

200812	200901	220628
--------	--------	--------

(正面)

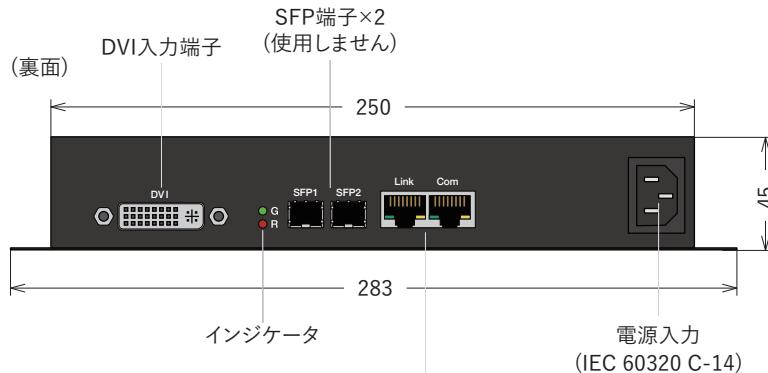


電源スイッチ

(上面)



(裏面)

SFP端子×2  
(使用しません)

DVI入力端子

電源入力  
(IEC 60320 C-14)

Link端子:SPI/DMXスレーバ(HDL-218A/HDL-218DW)へ接続します  
Com端子:メンテナンス時にPCに接続します  
(RJ45)

## 特記事項

- ⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
- ① 対応する灯体については別途お問い合わせください
- ① 操作には専用のソフトウェアが必要です (Windows 専用)
- ① 4ch (RGBW)の灯体には対応しません
- ☒ Ethernet接続に使用的するケーブルはCat.5e以上を使用してください
- ☒ DVIケーブルはDVI-D(シングルリンク)を使用してください
- ☒ XGA(1024×768)SXGA(1280×1024)HD(1920×1080)のみ対応

## 付属品

- ① 電源ケーブル (0.3m / 60320 C-13 - 先バラ)

仕様 入力電圧: AC100V-AC240V | 消費電力: 最大15W  
入力信号:DVI-D (Single Link / Double Link) EDID保持機能無し  
動作環境温度:-20°C-50°C | 重量:1000g

								品番	HDL-MC01
								名称	DVIコントローラ (SPI/DMXスレーバ専用)
番号	部品名	材質	数量	摘要	◎	mm	1:3	有限会社ハドル	

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります  
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください