
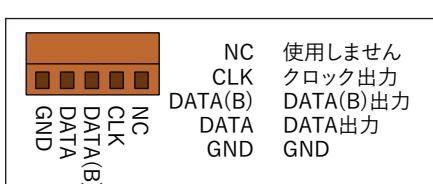
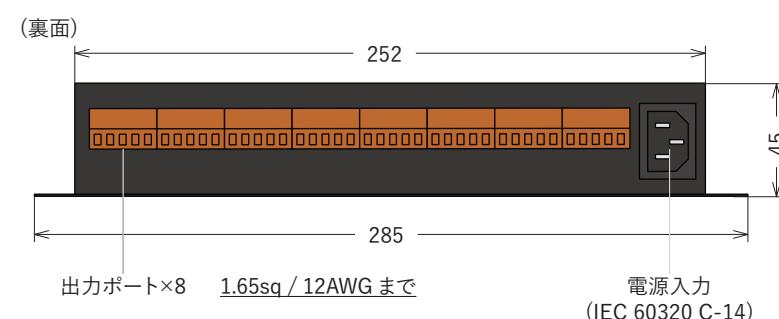


200812	200901	210125	230809
--------	--------	--------	--------

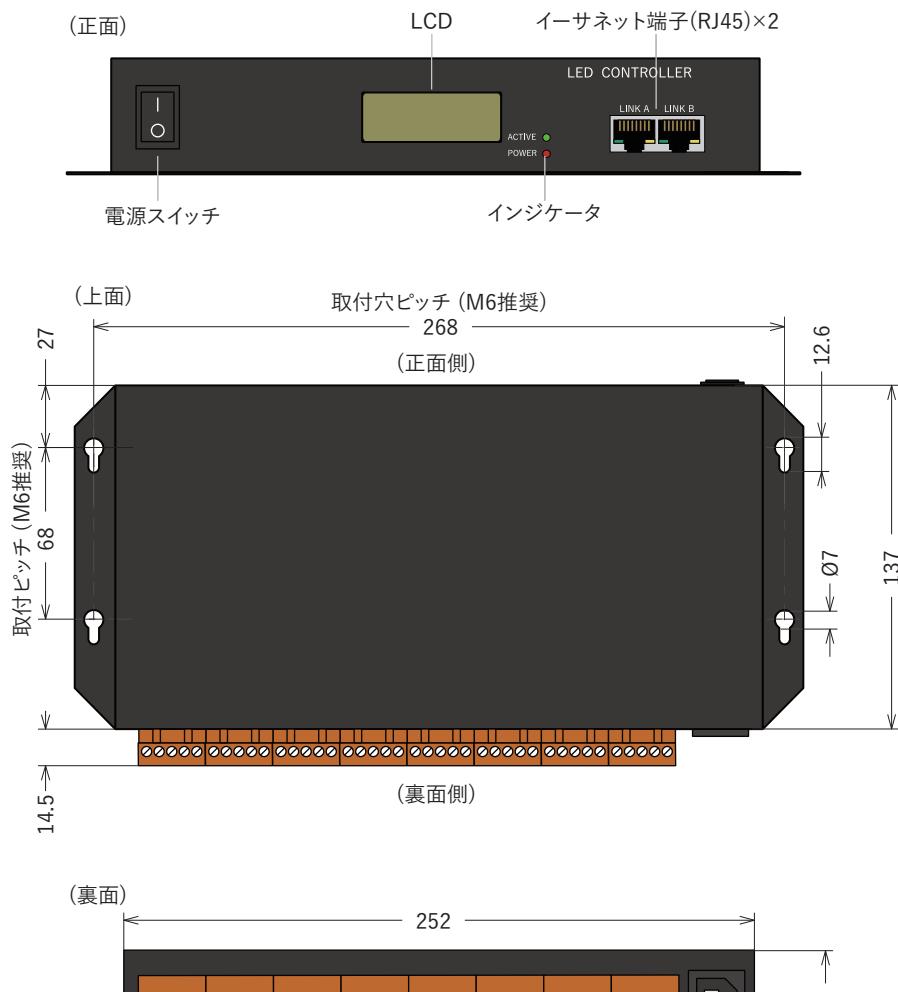

付属品	
① 電源ケーブル (0.3m / 60320 C-13 - 先バラ)	
制御数	
ICタイプ	制御数
8bit RGB	470px/ポート (合計 3760px)
16bit RGB	350px/ポート (合計 2800px)
16bit RGBW	270px/ポート (合計 2160px)

特記事項				
⚠ 防塵・防滴仕様ではありません				
① 対応する灯体については別途お問い合わせください				
② 操作には専用のソフトウェアが必要です (Windows 専用)				
③ Ethernet接続に使用するケーブルはCat.5e以上を使用してください				
⚡ 信号を5m以上引き延ばす場合は信号増幅器が必要です				

仕様 入力電圧: AC100V-AC240V | 消費電力: 最大15W
動作環境温度:-20°C-50°C | 重量:1000g

製造 品番 HDL-228A

検図 名称 SPIスレーバ

作図

番号	部品名	材質	数量	摘要	◎	mm	1:3	有限会社ハドル

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください