
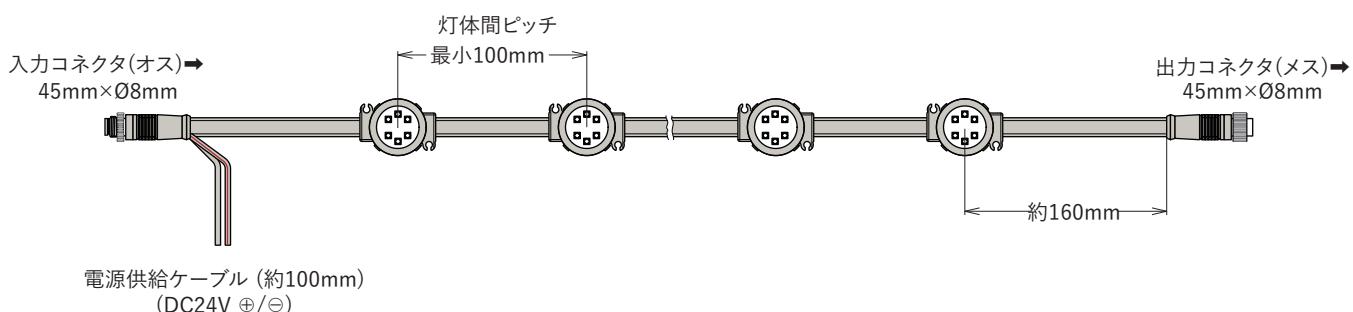


211111	230803	231124	231201
--------	--------	--------	--------

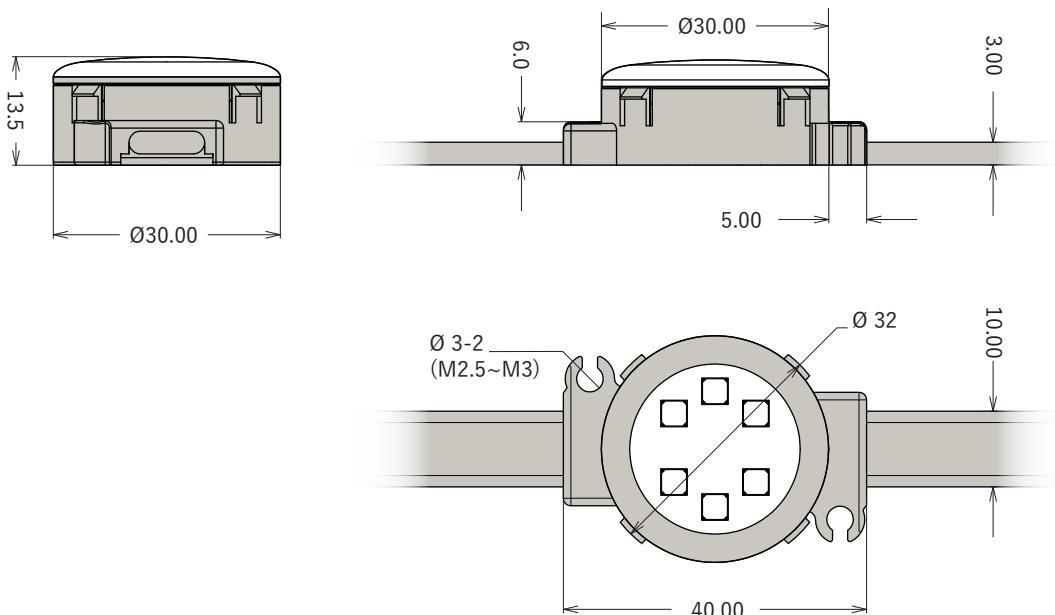

特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では不具合が生じる可能性があります
- ⚠ 本製品は耐浸水仕様ではありません。水没が起きない場所で使用してください。

Ⓐ 制御方法	
HDL-S30-6-SPI-(B)	SPI-16bit
HDL-S30-6-DMX-(B)	DMX512
HDL-S30-6-(なし)(B)	制御なし

Ⓑ 光源色	輝度	演色性	
HDL-S30-6-(A)-RGB	7cd	-	
HDL-S30-6-(A)-40K		4000K	
HDL-S30-6-(A)-50K		5000K	
HDL-S30-6-(A)-65K		6500K	
		20cd	
		Ra90	

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大1.44W/dot

LED : 3535SMD × 6 | 本体色 : 黒色 / グレー

最大連結数 : 電源から100dot (片側)

動作環境温度: -30°C~50°C | 保護性能: IP65相当 | 重量: 20g/dot

品番 HDL-S30-6-(A)-(B)

名称 S30クラスター・6chip

番号	部品名	材質	数量	摘要	寸法	品番	名称
					◎ mm ±1 1:1	HDL-S30-6-(A)-(B)	S30クラスター・6chip

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります
安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください