


| | |
|--|--------|
| | 220831 |
| | 200807 |

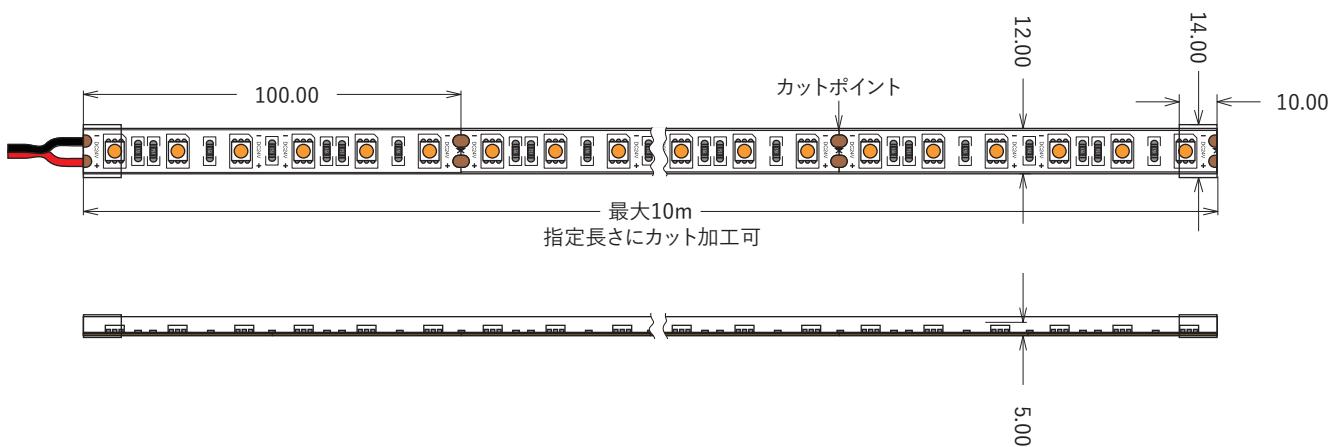

保護方法：シリコン充填

| 製品バリエーション | | |
|----------------|-------|-----------|
| 品番 | 光源色 | 全光束 |
| HDL-O-5050-25K | 2500K | 1020lm±10 |
| HDL-O-5050-28K | 2800K | |
| HDL-O-5050-30K | 3000K | |
| HDL-O-5050-40K | 4000K | 1080lm±10 |
| HDL-O-5050-60K | 6000K | |
| HDL-O-5050-75K | 7500K | |
| HDL-O-5050-R | 赤色 | 378lm±10 |
| HDL-O-5050-G | 緑色 | 756lm±10 |
| HDL-O-5050-B | 青色 | 252lm±10 |

特記事項

- ⚠ 浴室などの高湿環境では絶縁不良が生じる可能性があります
- ⚠ 最小曲げ半径は30mmです
- ⚠ 使用環境によってケーブル仕様が変わります
- ⚠ 全タイプ裏面に両面テープ附着(0.5mm厚)

仕様 入力電圧: DC24V | 消費電力: 最大14.4W/m

LED : 60chip/m (16.7mmピッチ)

カットポイント: 100mm | 動作環境温度: -10°C ~ 50°C

保護性能: IP65相当 | 重量: 42g/m | 1巻 = 10m

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|---|----|----|-----|--|----|-----------------|
| | | | | | | | | | | 品番 | HDL-O-5050 |
| LED | | 300 | | | | | | | | 名称 | 屋外用高輝度LEDテープライト |
| 基板 | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | ◎ | mm | ±1 | 1:2 | | | 有限会社ハドル |

製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります

安全上の注意・取扱方法については取扱説明書をご参照ください