


microSD

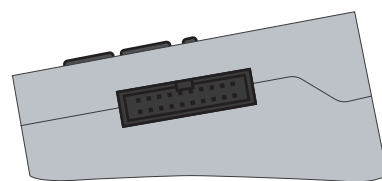


外部接続点(16ポート)

特記事項

- ⚠ 防塵・防滴仕様ではありません
- ⚠ 電源入力とDMX入/出力を誤って接続すると故障のおそれがあります
- ℹ メモリ可能なプログラム数については別途お問い合わせください
- ℹ プログラムには専用PCソフトが必要です

付属品

- ① 専用ACアダプタ (AC100V-AC200V入力 / DC5.5V出力)

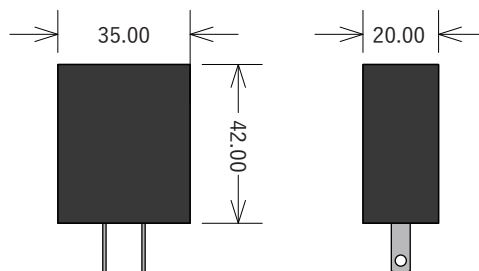

(ケーブル:1000mm / 端子:USB Type-C)

- ② USBケーブル (0.5m / USB Type A - USB Type-C)

仕様 入力電圧: DC5V (ACアダプタ,ケーブル付属: AC100V-AC200V入力)
出力信号: DMX512(通常512ch×2, 別途オプションで最大512ch×4)
メモリ:microSD | 動作環境温度:0°C-50°C
重量:268g | 接続トリガー:無電圧16接続 / バイナリ255接続

製造				品番	HDL-U11		
検図				名称	DMX コントローラ U11		
作図	黒下						
	mm	1:2		有限会社ハドル			